




I N T E R P A M
ILUMINAÇÃO

LEOROMANO



Coleção Mobile_Índice



Pendente Mobile 1



Pendente Mobile 2



Pendente Mobile 3



Pendente Mobile 4



Pendente Mobile 5



Pendente Mobile 6



Pendente Mobile 7









Pendente Mobile 1



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e difusor em esfera de vidro. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.

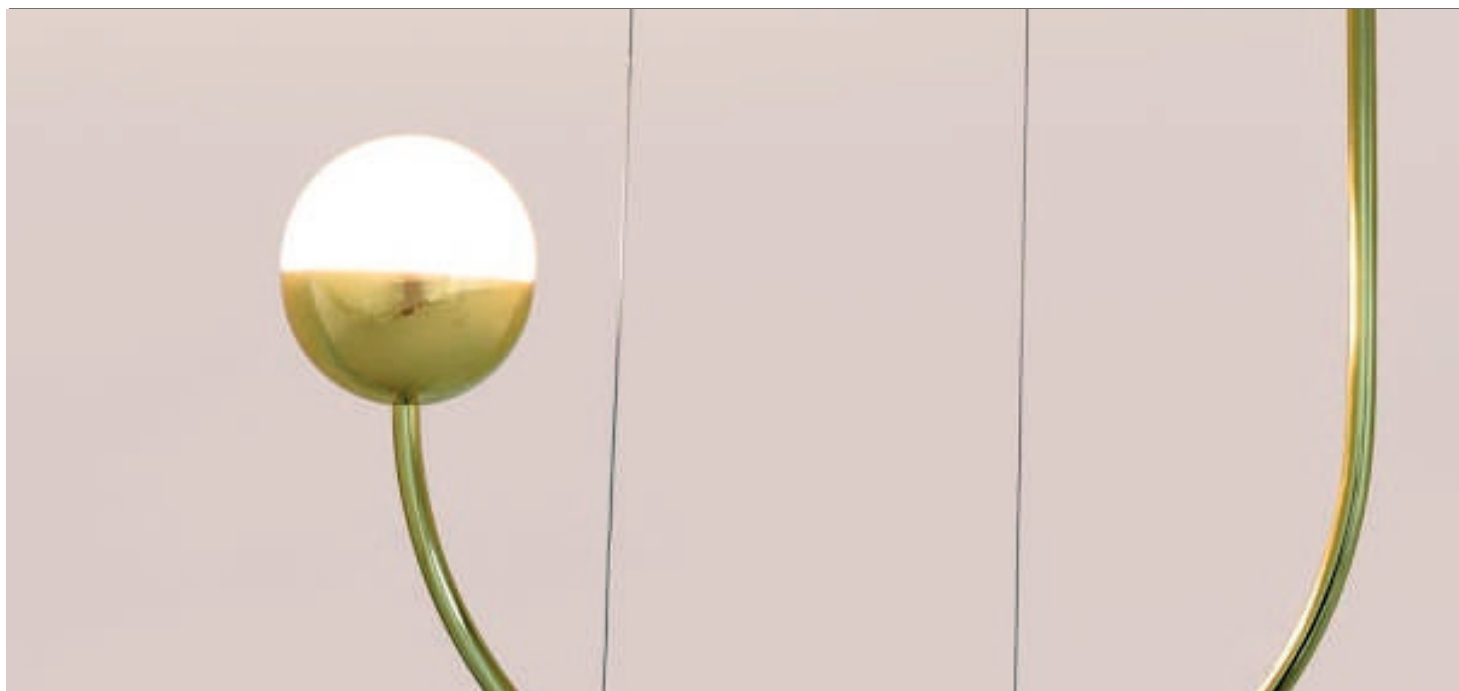



código	LR 5001/LT	LR 5001
L x C x A mm	ø120 x 560 x 970	ø120 x 560 x 970
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	G9	G9
potência max.	1 X 3W	1 X 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	indireta	indireta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro leitoso	vidro leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação

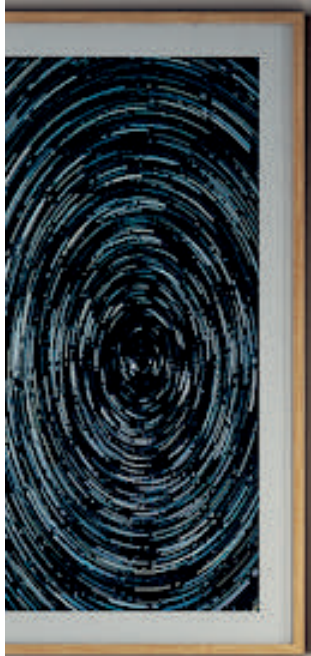

Pendente Mobile 2



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e 2 difusores em esfera de vidro. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.






código	LR 5002/LT	LR 5002
L x C x A mm	ø120 x 1220 x 460	ø120 x 1220 x 460
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	2 x G9	2 x G9
potência max.	2 x 3W	2 x 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	direta	direta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro leitoso	vidro leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação



Pendente Mobile 3



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e 2 difusores em esfera de vidro. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.

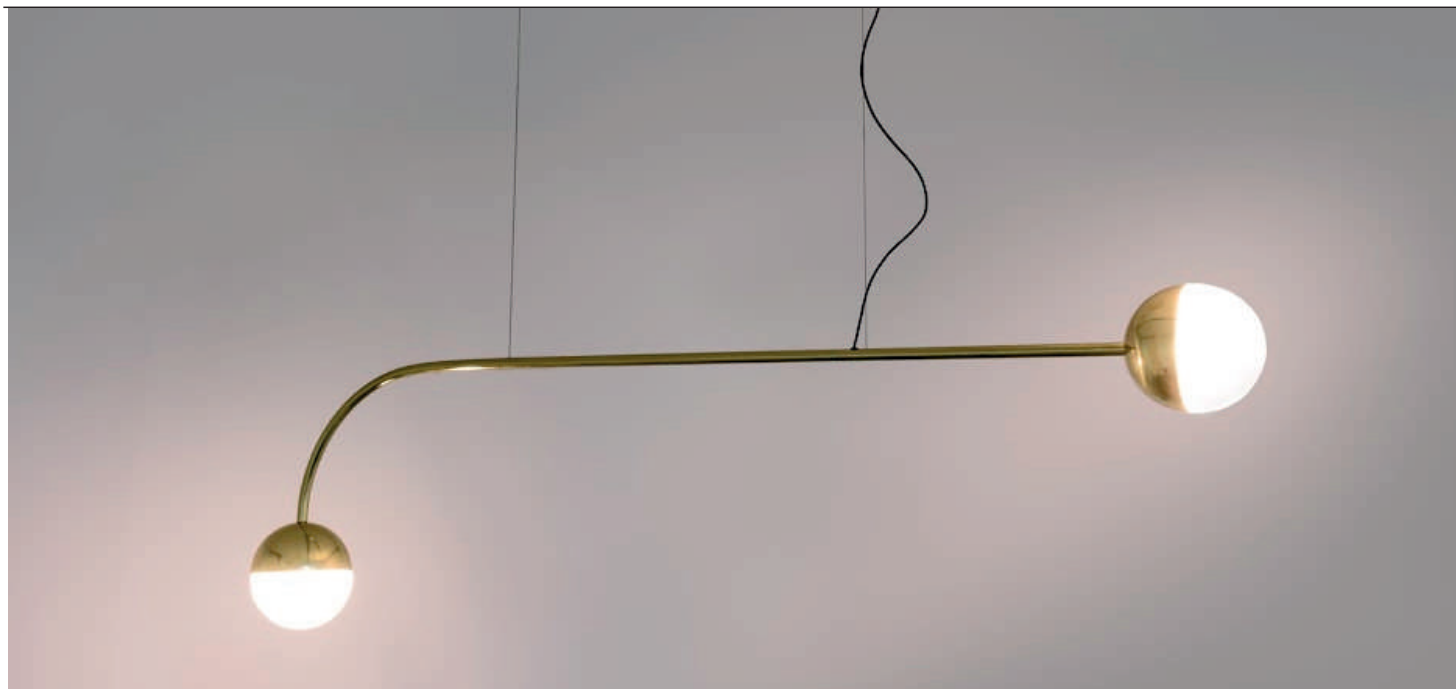



código	LR 5003/LT	LR 5003
L x C x A mm	ø120 x 1120 x 870	ø120 x 1120 x 870
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	2 x G9	2 x G9
potência max.	2 x 3W	2 x 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	direta e indireta	direta e indireta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro leitoso	vidro leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação



Pendente Mobile 4



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e 2 difusores em esfera de vidro. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.




código	LR 5004/LT	LR 5004
L x C x A mm	ø120 x 600 x 870	ø120 x 600 x 870
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	2 x G9	2 x G9
potência max.	2 x 3W	2 x 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	indireta	indireta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro leitoso	vidro leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação



Pendente Mobile 5



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e difusores em esfera e tubo de polímero. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.

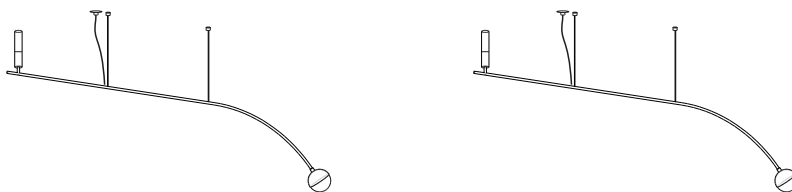




código	LR 5005/LT	LR 5005
L x C x A mm	ø120 x 2000 x 820	ø120 x 2000 x 820
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	2 x G9	2 x G9
potência max.	2 x 3W	2 x 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	indireta	indireta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro/polímero leitoso	vidro/polímero leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação



Pendente Mobile 6



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e 2 difusores em esfera de vidro. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.

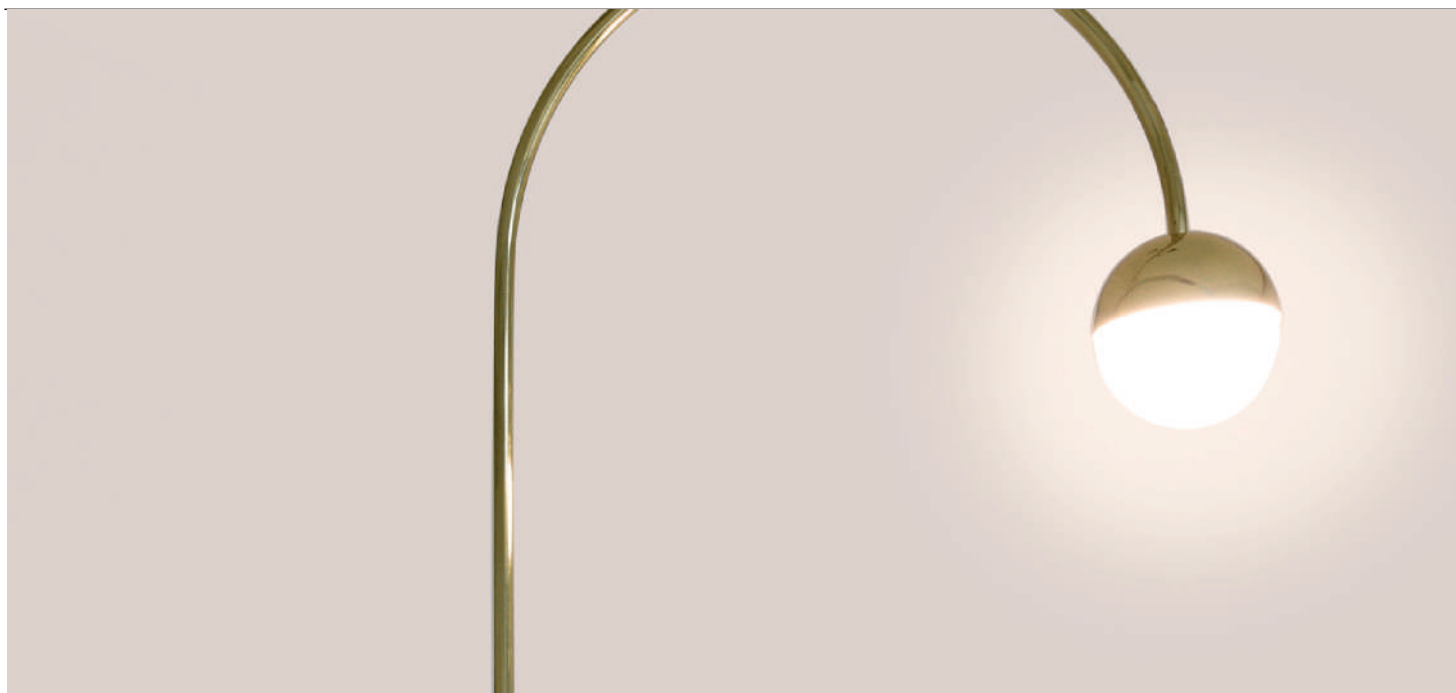


código	LR 5006/LT	LR 5006
L x C x A mm	ø120 x 570 x 1200	ø120 x 570 x 1200
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	2 x G9	2 x G9
potência max.	2 x 3W	2 x 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	indireta	indireta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro leitoso	vidro leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação



Pendente Mobile 7



Luminária tipo pendente com corpo em latão ou alumínio e difusor em esfera de vidro. Suportes em cabo de aço regulável, microcanopla e alimentação em cabo coaxial preto ou cristal. Uso em forro de gesso.

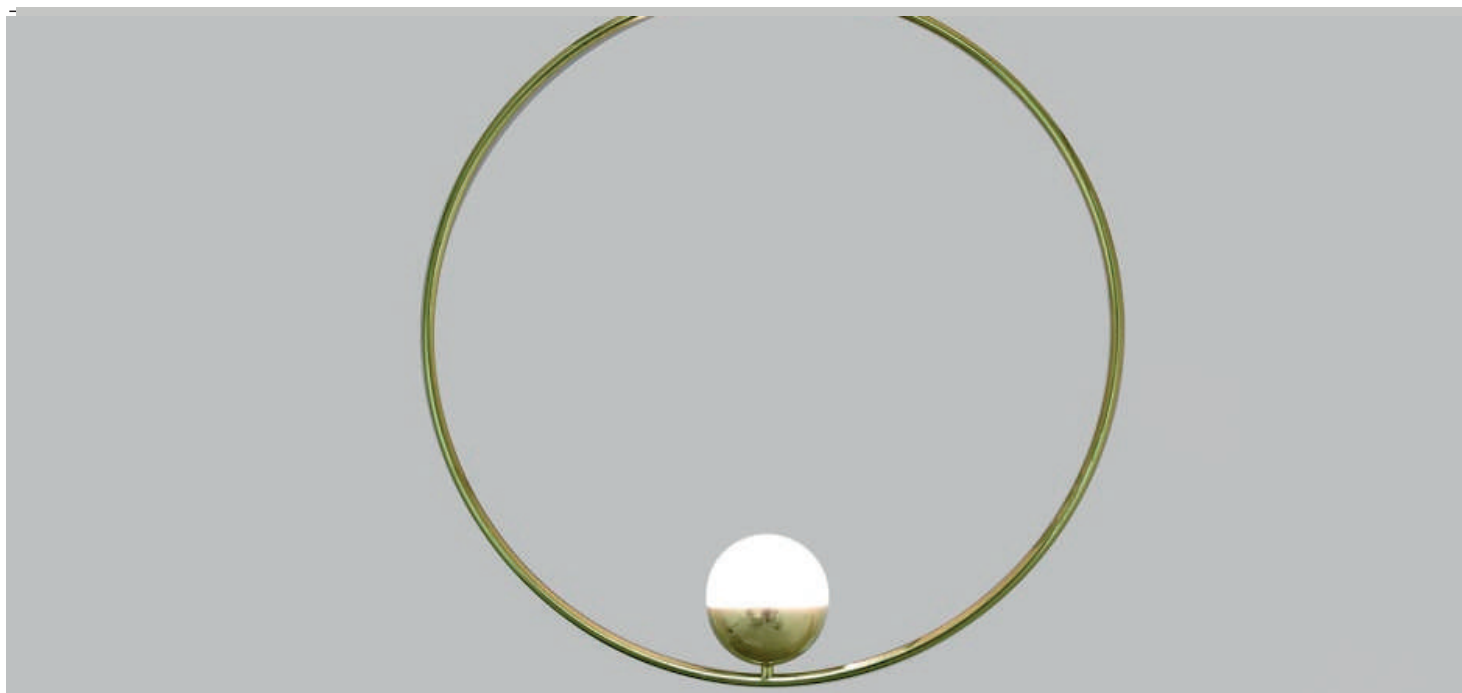

código	LR 5007/LT	LR 5007
L x C x A mm	ø120 x ø700 x 1003	ø120 x ø700 x 1003
iluminador	led bi-pino	led bi-pino
base	1 x G9	1 x G9
potência max.	1 x 3W	1 x 3W
aplicação	pendente	pendente
instalação	gesso	gesso
ambiente	interno	interno
direção da luz	indireta	indireta
fio	coaxial e cabo de aço	coaxial e cabo de aço
acabamento	latão polido	alumínio pintado
facho	difuso	difuso
difusor	vidro leitoso	vidro leitoso
fixação	canopla e micro canopla	canopla e micro canopla
observação	canopla não tampa ponto de alimentação	canopla não tampa ponto de alimentação